

**INOUSIC / GERMAN PROFILES
ENGINEERING CREATIVITY**



I 71.5 C3 Elite





Das Profil Elite von Inoutic schafft durch seine klare Form und hohe Funktionalität eine optimale Verbindung in architektonischen Baukörpern. Dabei wird das Produkt einem hohen gestalterischen Anspruch gerecht und sorgt gleichzeitig für stabilste Fensterkonstruktionen.



**INOUSIC / MEMBER OF
THE DECEUNINCK GROUP**

Inoutic / Deceuninck GmbH Bayerwaldstraße 18 / 94327 Bogen / Germany
P +49 (0)9422 821-0 / F +49 (0)9422 821-379 / info@inoutic.com / www.inoutic.com

Elite flächenversetzt

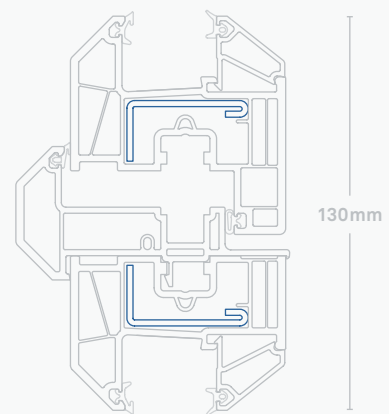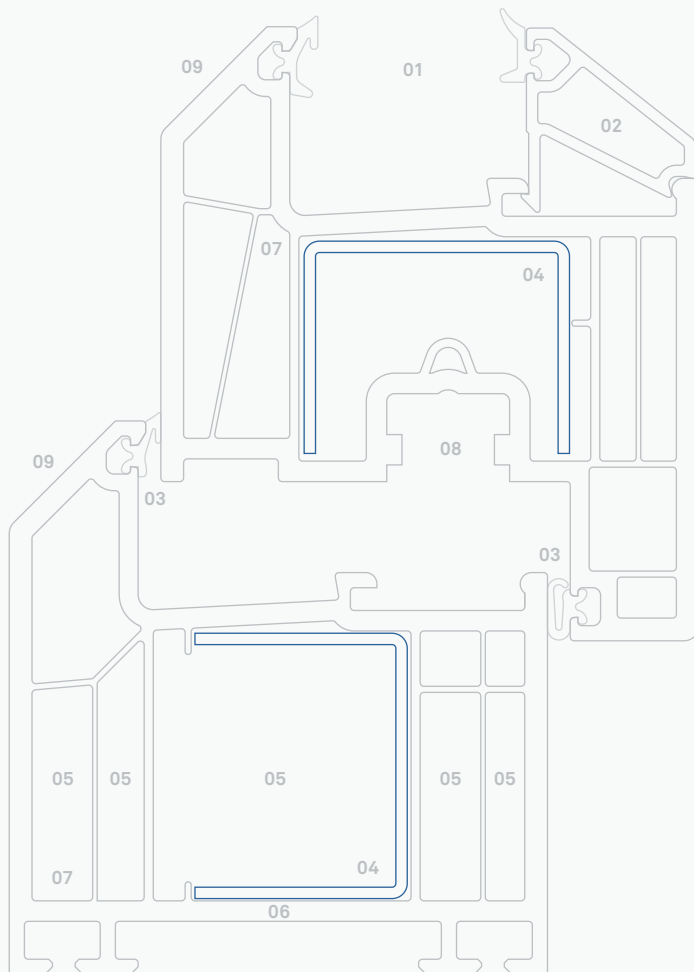

Elite I 71.5 C3

Inoutic Fensterprofile sind in vielen attraktiven Dekoren und Farben lieferbar.

Weißer Fensterprofile werden mit attraktiven hellgrauen Dichtungen geliefert.

Farbige Profile* oder Profile mit Holzdekor werden mit schwarzen Dichtungen geliefert. (* Ausnahme Profile DEC.004 und DEC.907)

Elite I 71.5 C3 Stulpausführung



Produktvorteile

01 / Verglasung: 8 bis 47mm, für die Aufnahme besonders leistungsfähiger Schallschutzgläser
02 / Innenliegende Glasleiste mit bewährter 2-Fuß-Rasterung nach DIN 18545 für erhöhten Einbruchschutz
03 / Zwei umlaufende Dichtungen für optimale Wärmedämmung
04 / Starke und formschlüssige Armierungen für Rahmen und Flügel sorgen für stabile Fensterkonstruktionen

05 / 5-Kammer-Technik für optimale Wärmedämmung
06 / Bautiefe 71mm: hohe Wärmedämmung für Heizkostensparnis
07 / Alle Entwässerungs- und Belüftungsbohrungen durch Vorkammern: keine Feuchtigkeit in den Armierungskammern, keine Korrosion
08 / Euro-Beschlagsnut mit 13mm Achsmaß für erhöhten Einbruchschutz
09 / Schrägen von 45 Grad sorgen für einen guten Wasserablauf und ein harmonisches Design

DIE GÜTEANFORDERUNGEN / INOUTIC-PROFILE ERFÜLLEN SÄMTLICHE GÜTE- UND PRÜFBESTIMMUNGEN. DAS RECYCLING-KONZEPT / INOUTIC IST GRÜNDUNGSMITGLIED DER INITIATIVE »KUNSTSTOFFFENSTER-RECYCLING«, DIE UNTER DEM NAMEN REWINDO GMBH DIE FÜHRENDEN DEUTSCHEN KUNSTSTOFFPROFIL-PRODUZENTEN VERTRITT. ZIEL IST DIE ENTSORGUNG VON PVC-ALTFENSTERN ZUR WIEDERAUFBEREITUNG ALS ROHSTOFF FÜR DEN PRODUKTIONSPROZESS.



A+B WÄRME- UND SCHALLSCHUTZ / INOUTIC-PROFILE ERFÜLLEN ALLE ANFORDERUNGEN DER ENERGIEEINSPARVERORDNUNG (ENEV) UND DER SCHALLSCHUTZ-RICHTLINIEN
› U_f -WERT 1,3 W/m²K
› SCHALLSCHUTZ BIS SCHUTZKLASSE 4
C EINBRUCHSICHERHEIT / INOUTIC-PROFILE KÖNNEN MIT SPEZIELLEN BESCHLÄGEN UND SICHERHEITS-

GLAS PROBLEMLOS ZU SICHERHEITSFENSTERN MIT HOHEM EINBRUCHSCHUTZ AUFGERÜSTET WERDEN.
D WASSERDICHTHEIT / INOUTIC-PROFILE WEISEN AUFGRUND HOCHWITTERUNGSBESTÄNDIGER TPE-DICHTUNGEN EINE HERVORRAGENDE WIND- UND SCHLAGREGENDICHTHEIT AUF. GEMÄSS EIGNUNGS-NACHWEIS RAL-GZ716/1 WIRD NACH EN 12208 FÜR SCHLAGREGENDICHTHEIT DIE KLASSE 9A ERREICHT.

IHR FENSTER-FACHBETRIEB